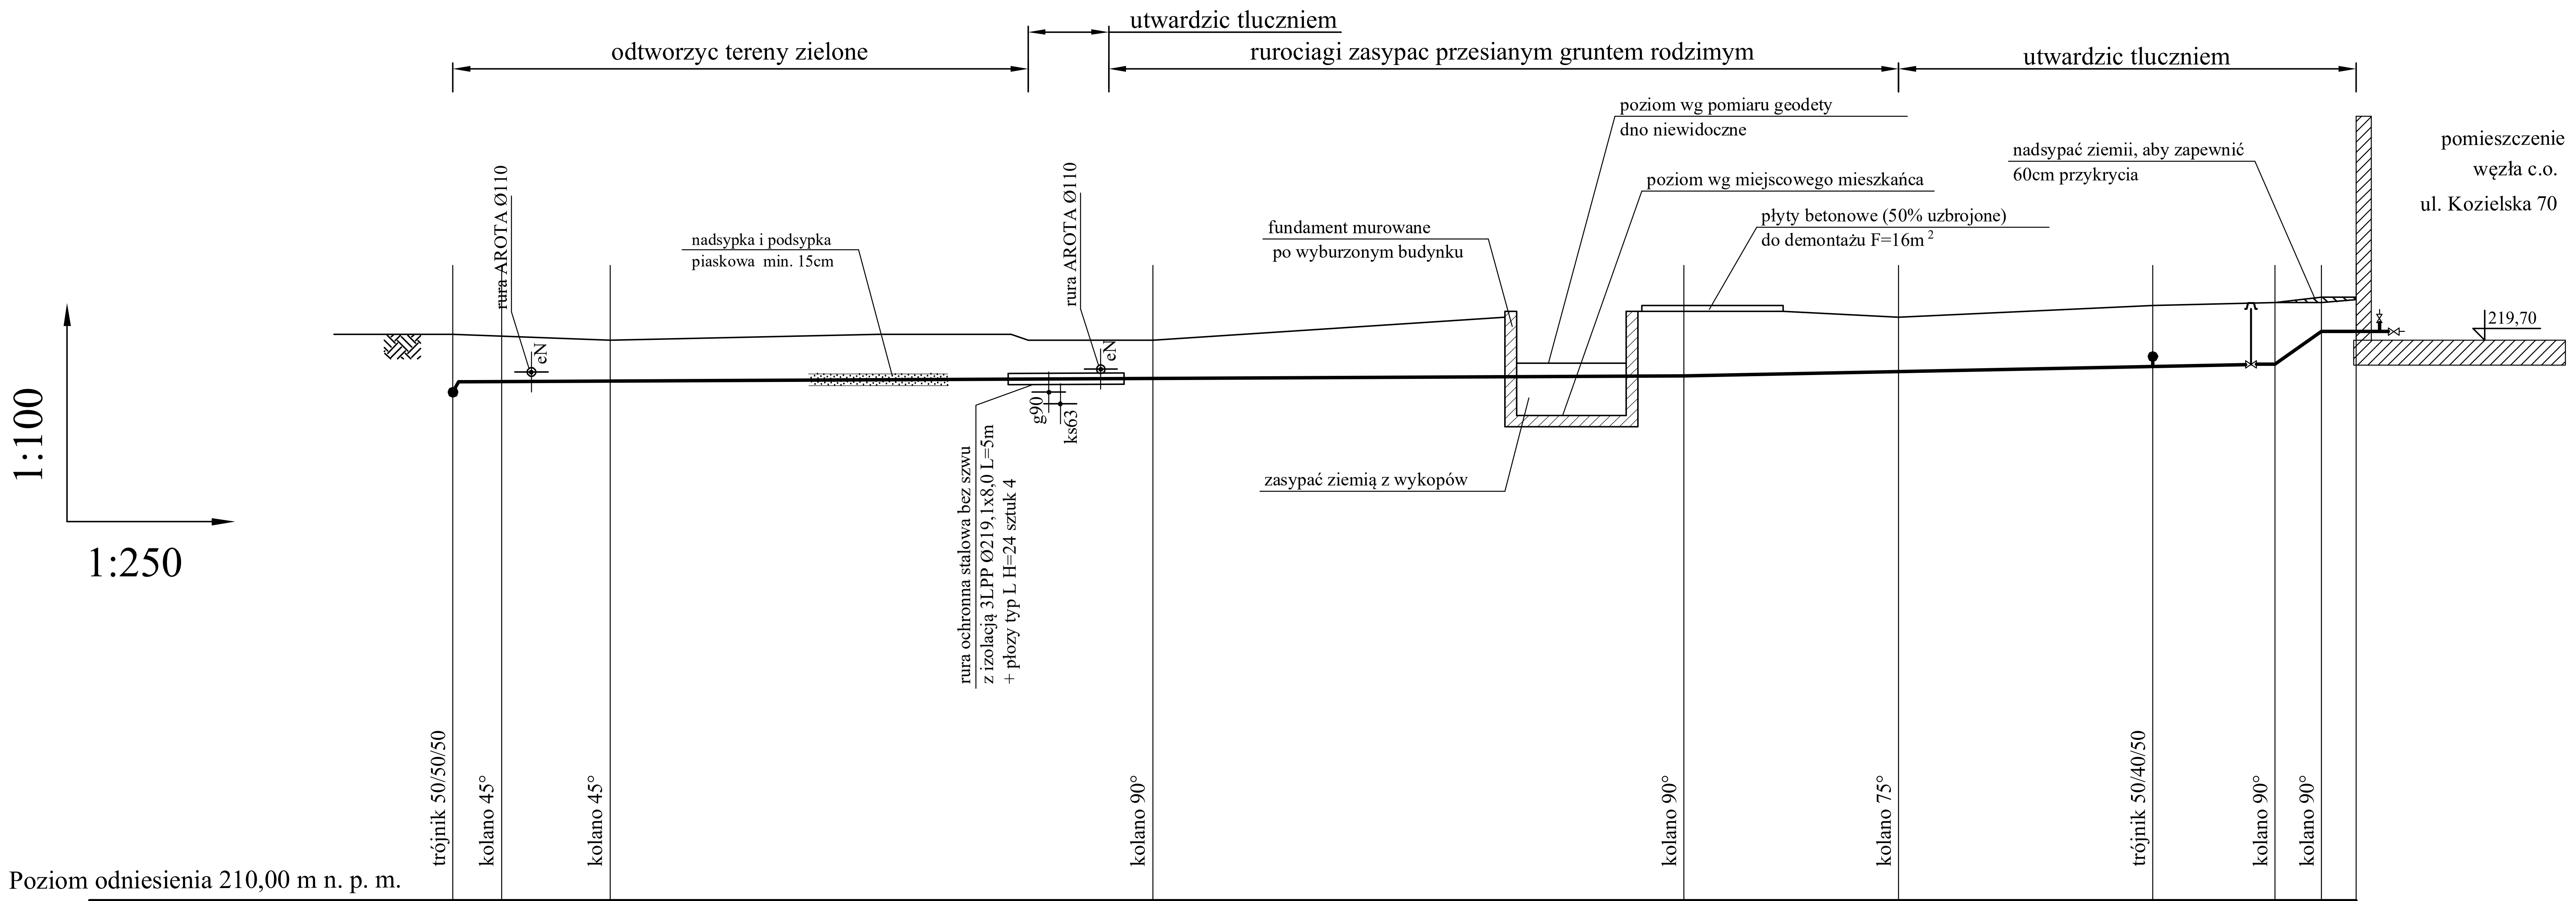

Poziom odniesienia 210,00 m n. p. m.

Odległości	Element	Oznaczenia	Rodzaj terenu	Rzędna terenu	Rzędna osi przewodu	Rzędna dna wykopu	Zagłębienie do pł. rury
0,0	trójnik 50/50/50		grunt + zieleń	219,80	218,80 / 218,98	218,59 / 218,77	0,94 / 0,76
2,1	kolano 45°	T1 / Z1	grunt + zieleń	219,77	218,98	218,77	0,73
6,8	kolano 45°	Z2	grunt + zieleń / droga grunt.	219,70	218,99	218,78	0,65
30,3	kolano 90°	Z3	grunt ubity	219,70	219,04	218,83	0,60
53,3	kolano 90°	Z4	grunt ubity	220,20	219,08	218,87	1,06
62,6	kolano 75°	Z5	grunt ubity	220,10	219,16	218,95	0,88
73,6	trójnik 50/40/50	T2	grunt ubity	220,30	219,25 / 219,42	219,04 / 219,21	0,99 / 0,82
78,9	kolano 90°	Z6	grunt ubity	220,35	219,29	219,08	1,00
80,9	kolano 90°	Z7	grunt ubity	220,35	219,85	219,64	0,44
82,4			grunt ubity	220,40	219,85	219,64	0,49

Spadki: 0,0% (0,0–53,3); 0,8% (53,3–78,9); 28% (78,9–80,9); 0% (80,9–82,4)

Średnice, materiał: Rury preizolowane 2xDz60,3/125 (0,0–73,6); 2xDz48,3/110 (73,6–82,4)

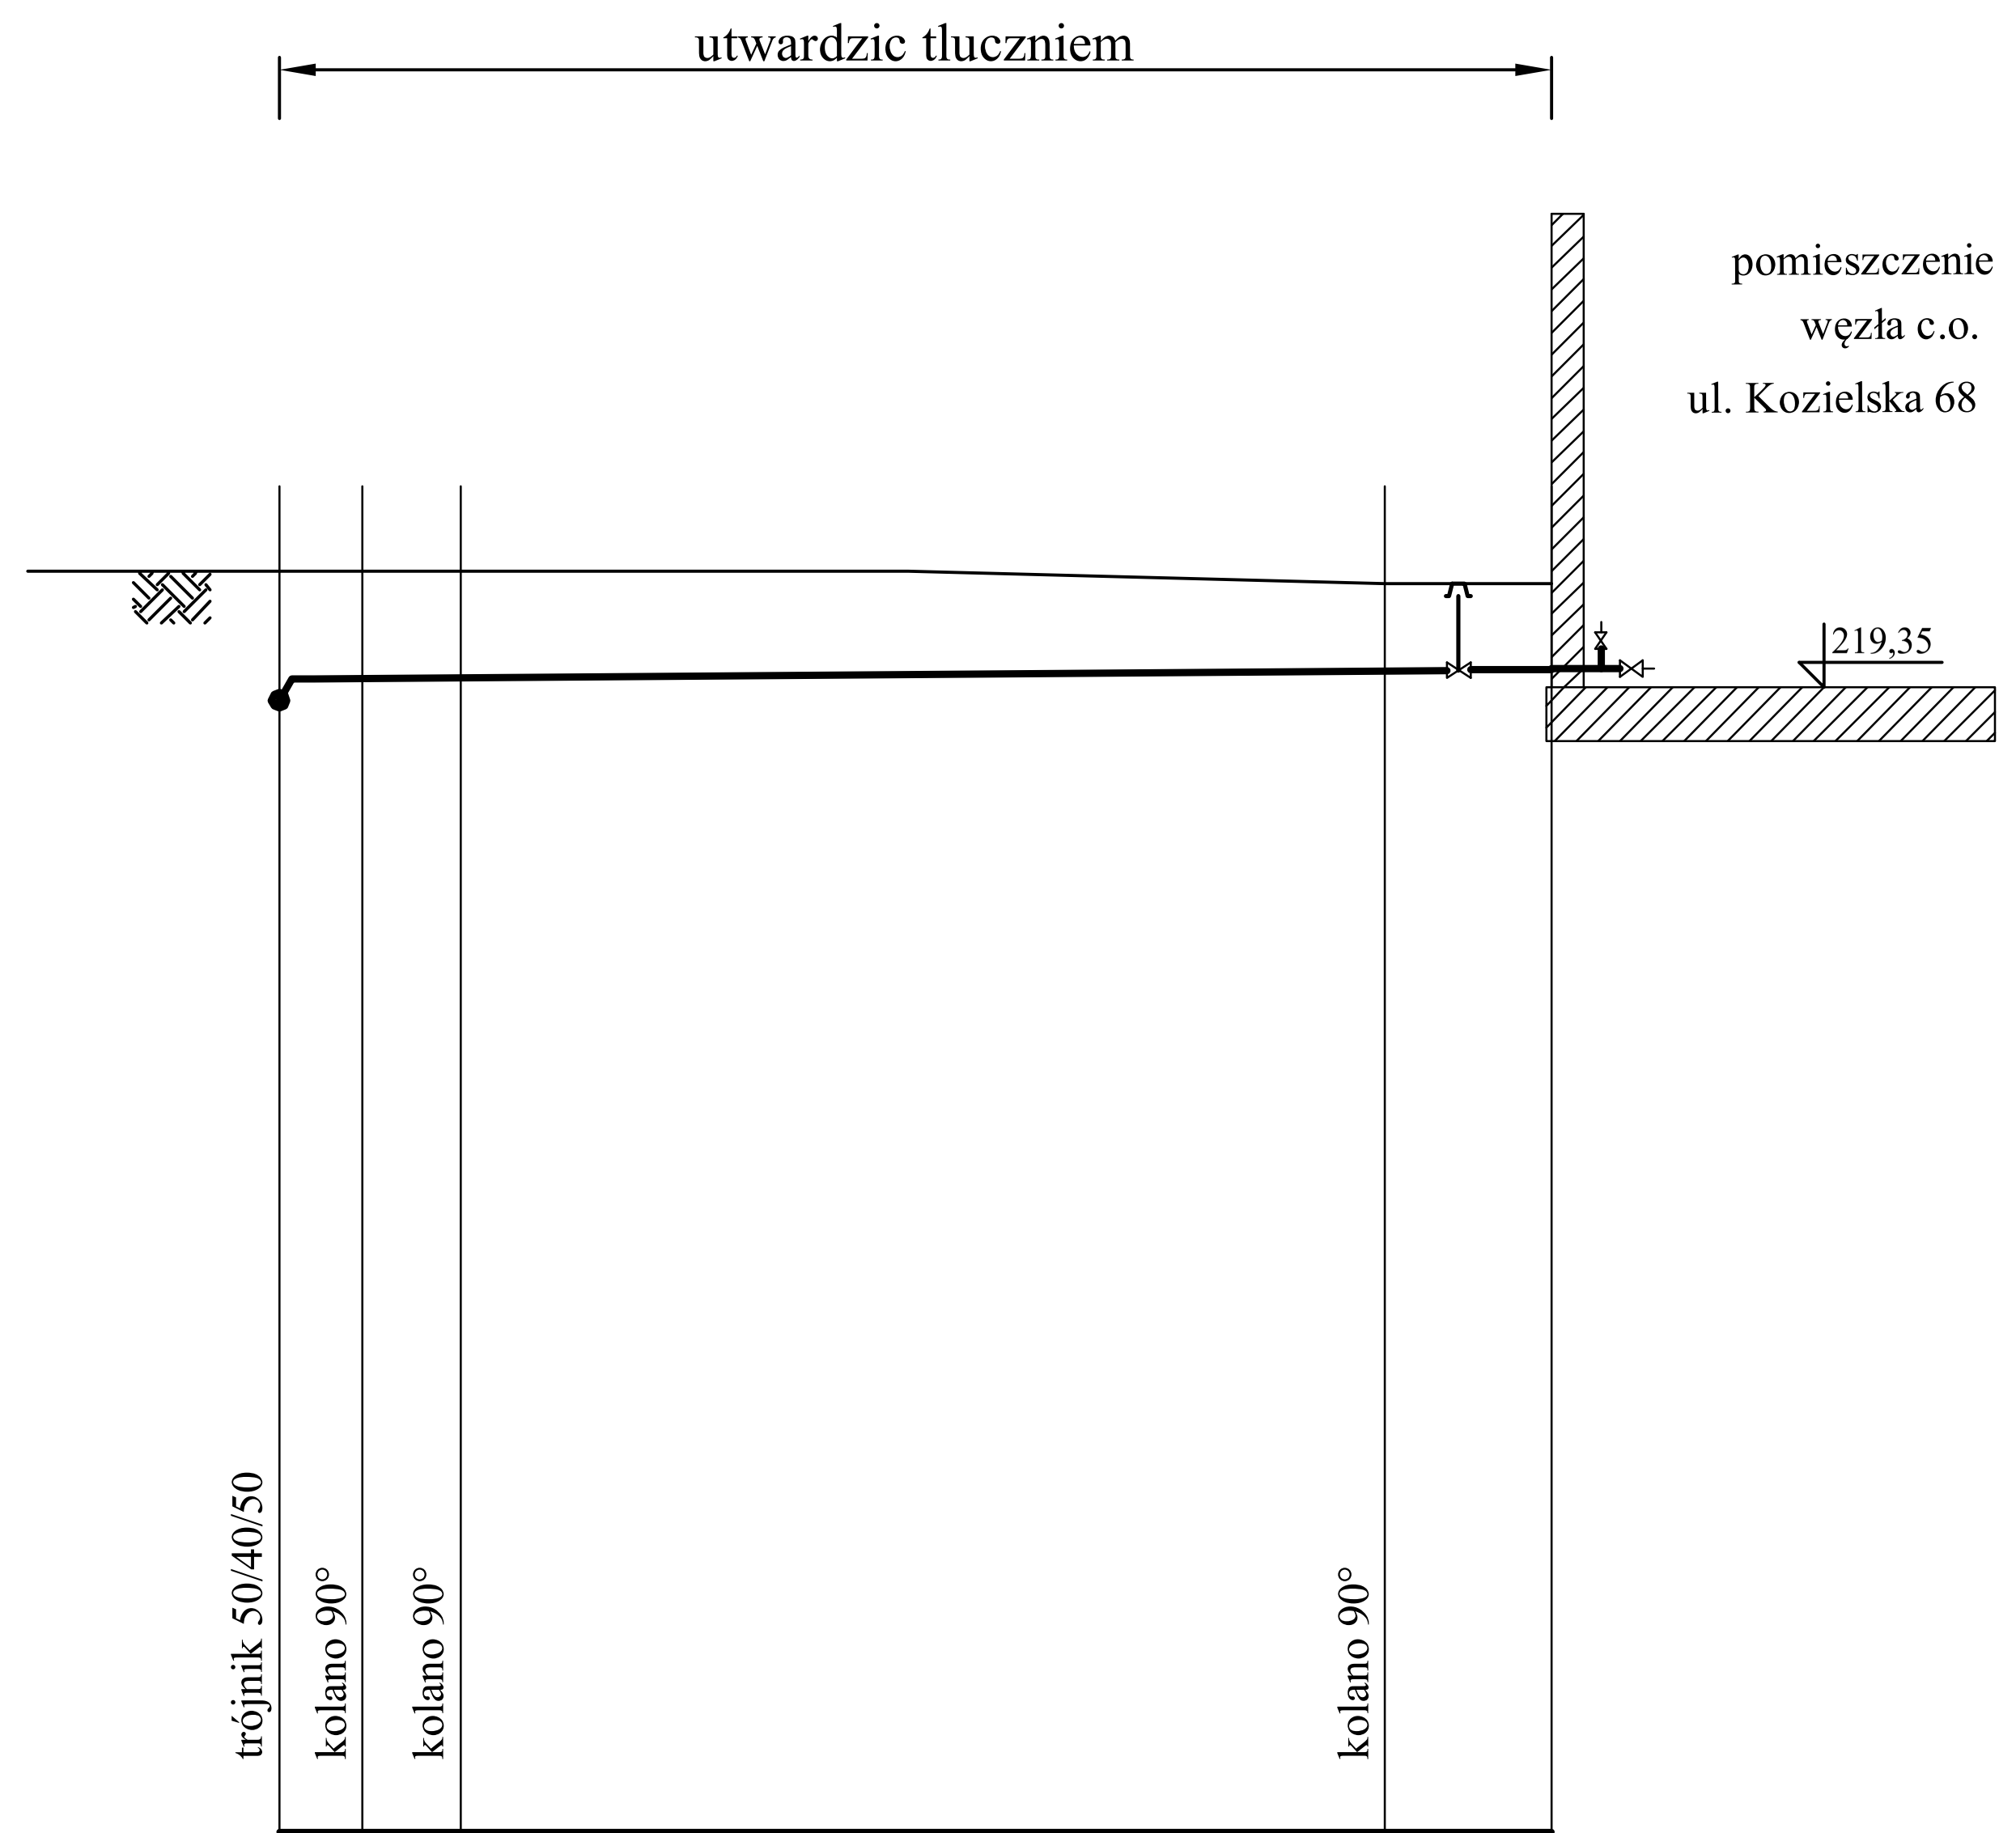

Odległości	Element	Oznaczenia	Rodzaj terenu	Rzędna terenu	Rzędna osi przewodu	Rzędna dna wykopu	Zagłębienie do pł. rury
0,0	trójnik 50/40/50		grunt ubity	220,30	219,25 / 219,42	219,04 / 219,21	0,99 / 0,82
1,7	kolano 90°	T2	grunt ubity	220,30	219,42	219,21	0,82
3,7	kolano 90°	Z8	grunt ubity	220,30	219,43	219,22	0,81
22,6	kolano 90°	Z9	grunt ubity / grunt utwardzony	220,20	219,49	219,28	0,65
26,0		Z10	grunt utwardzony	220,20	219,50	219,29	0,64

Spadki: 0,3%

Średnice, materiał: Rury preizolowane 2xDz48,3/110

Szczegół przejścia przez ścianę

1:10

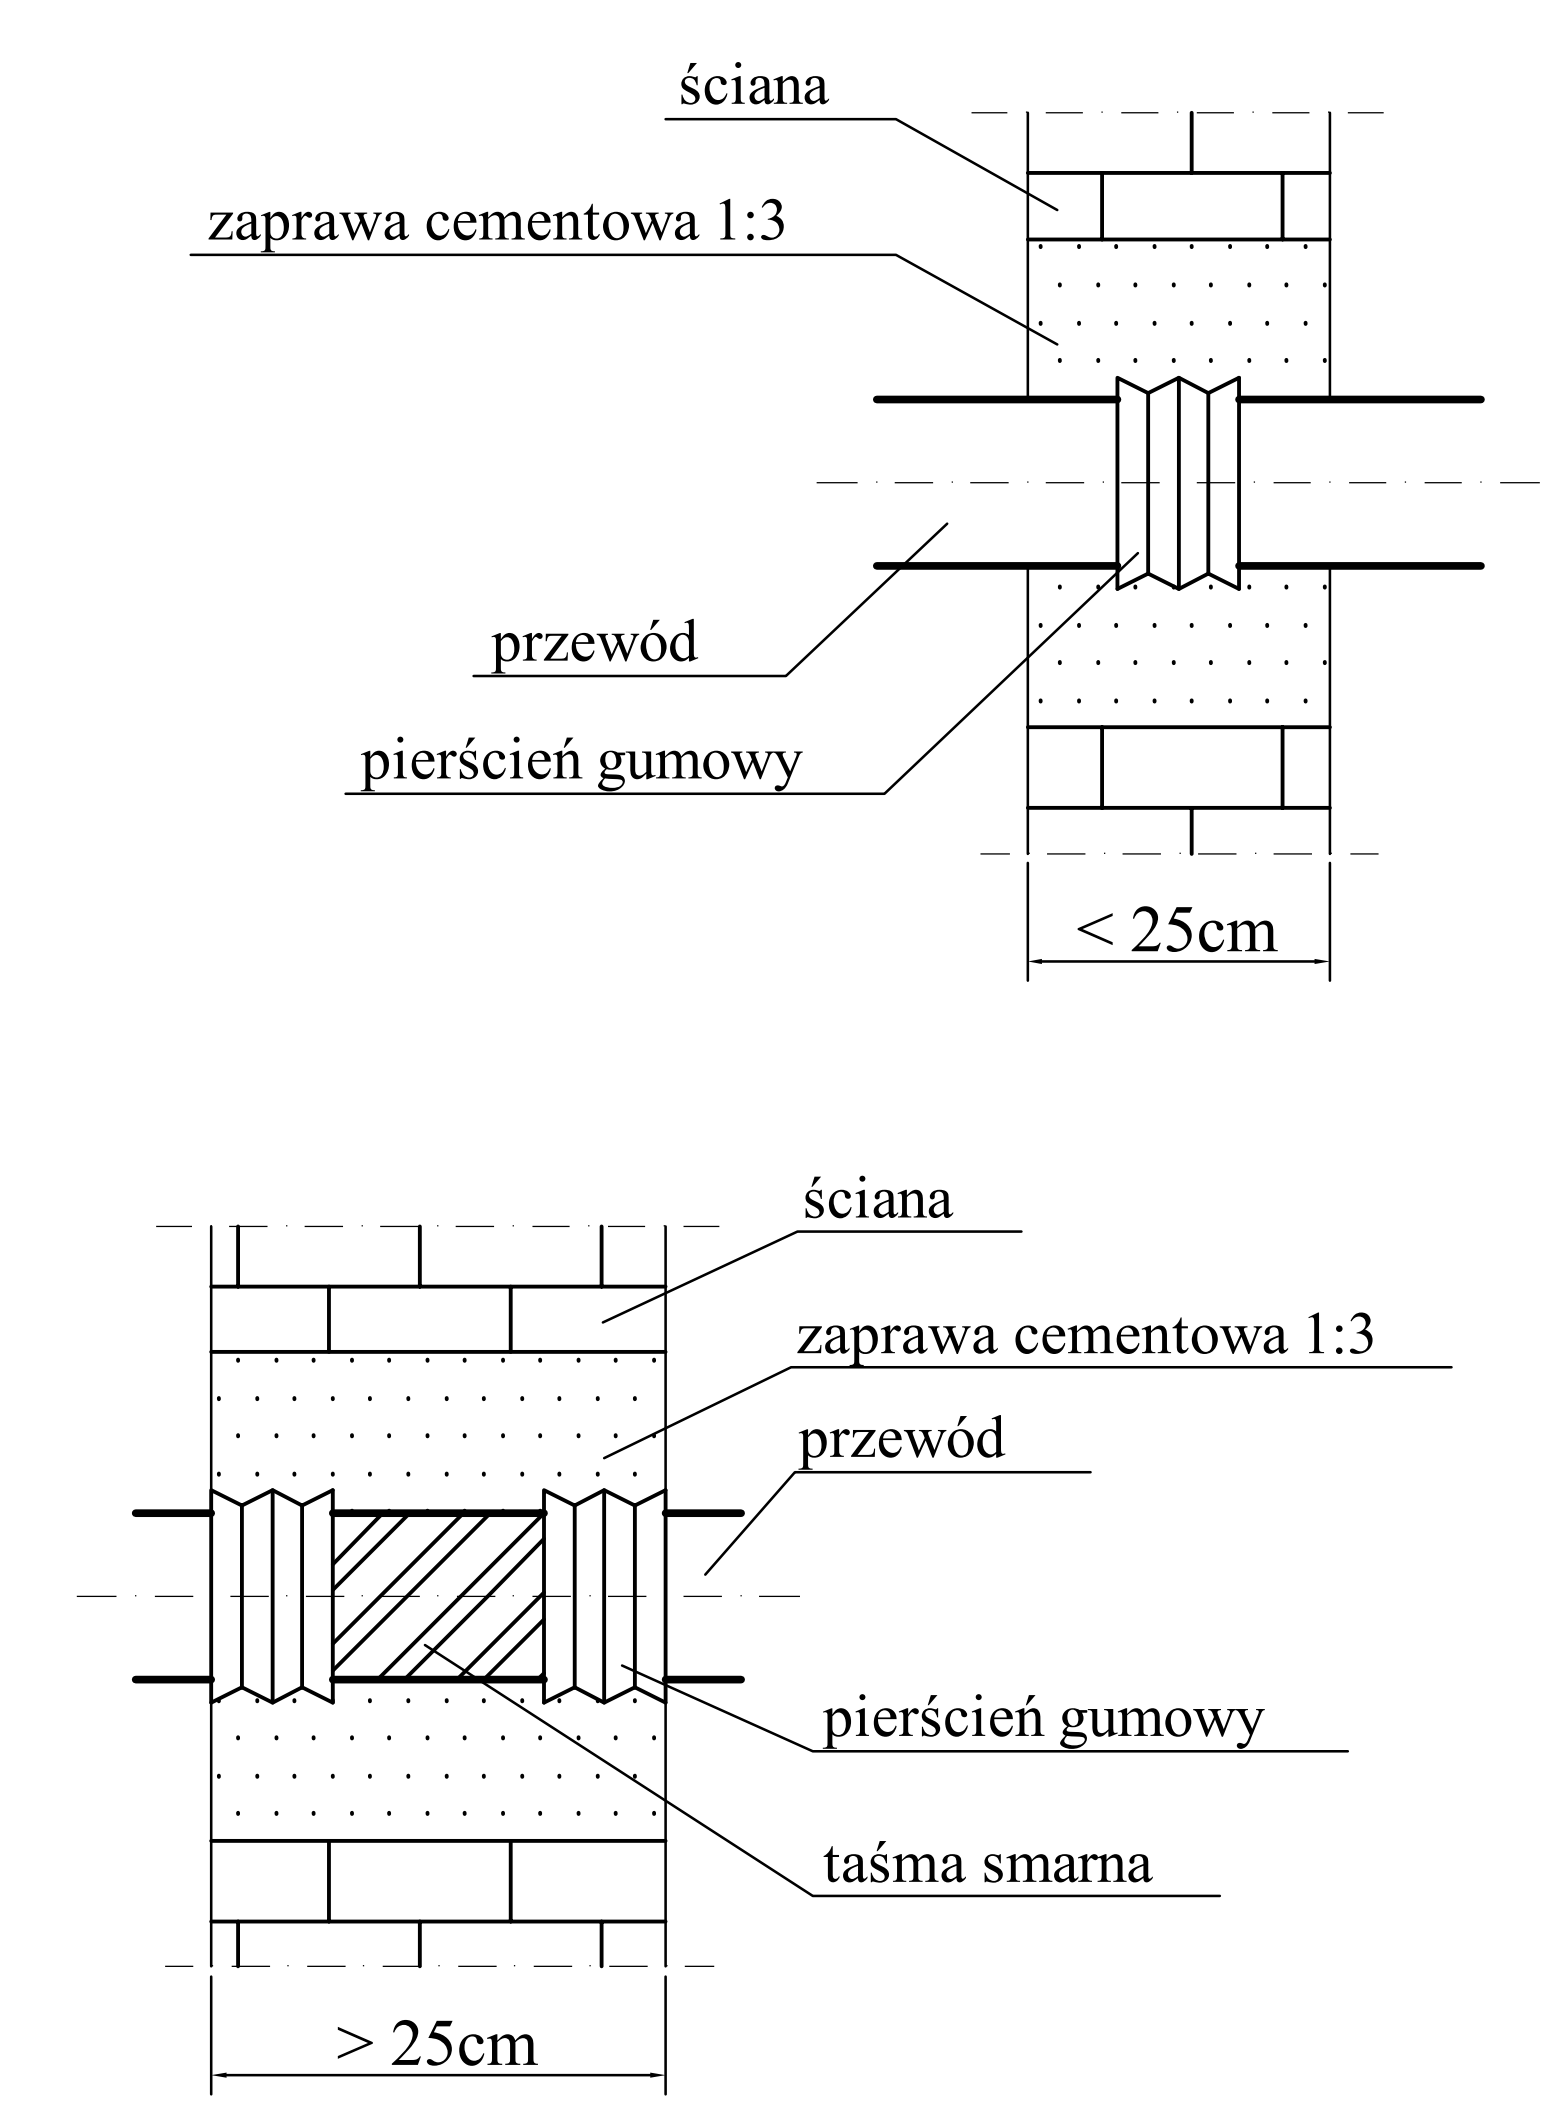

UWAGA:
1.Roboty rozpocząć od ułożenia rur osłonowych w drodze dojazdowej do domów jednorodzinnych.
2.Termin prowadzenia robót w drodze dojazdowej ustalić z mieszkańcami posesji Kozielska 70C i 72C
3.Roboty w rejonie skrzyżowań rozpocząć od wykopów kontrolnych z lokalizacją pionową uzbrojenia.
W razie konieczności zmienić poziom prowadzenia ciepłociągu z zachowaniem kierunku spadków.
4.Przekrój przez wykop pokazano na rys. nr 04

	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektował	Grażyna Wilk	791/01	02.2019	
Wykonał	Jakub Wilk		02.2019	
Sprawdził				

EKO-WILMAR sp. z o.o.
ul. Gagarina 3/15
44-100 Gliwice

Faza: P.B.-W.
Obiekt: Przyłącze sieci cieplnej w/p do budynku mieszkalnego przy ul.Kozielskiej 68 i 70 w Gliwicach.
Inwestor: PEC Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Królewskiej Tamy 135
Nr projektu: SC-10/19
Podziałka: 1:100/1:250
Tytuł rysunku: Profil
Nr rysunku: SC-10/19/03

Niniejszy rysunek techniczny jest własnością "Eko-Wilmar" Sp. z o.o. . Kopiowanie, wykorzystywanie w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione. Naruszenie zastrzeżenia będzie dochodzone zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego i karnego.