
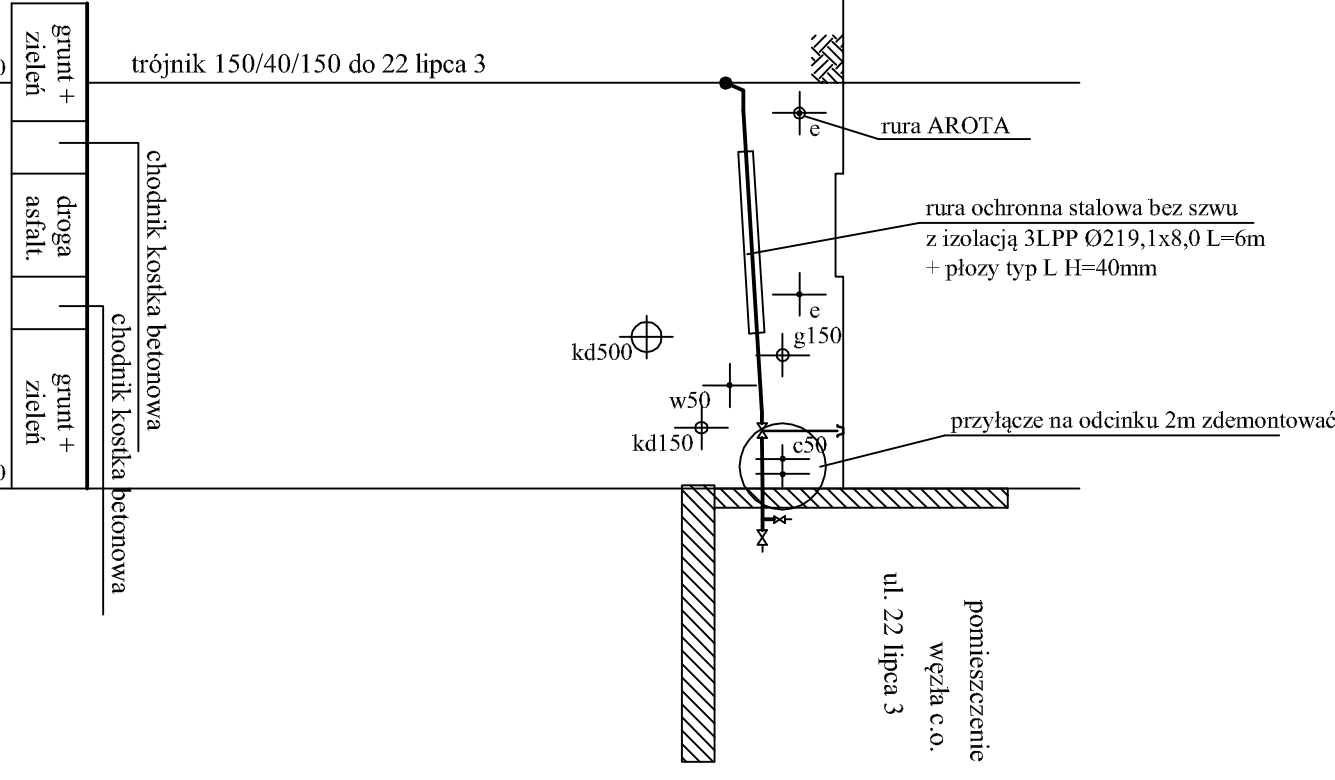
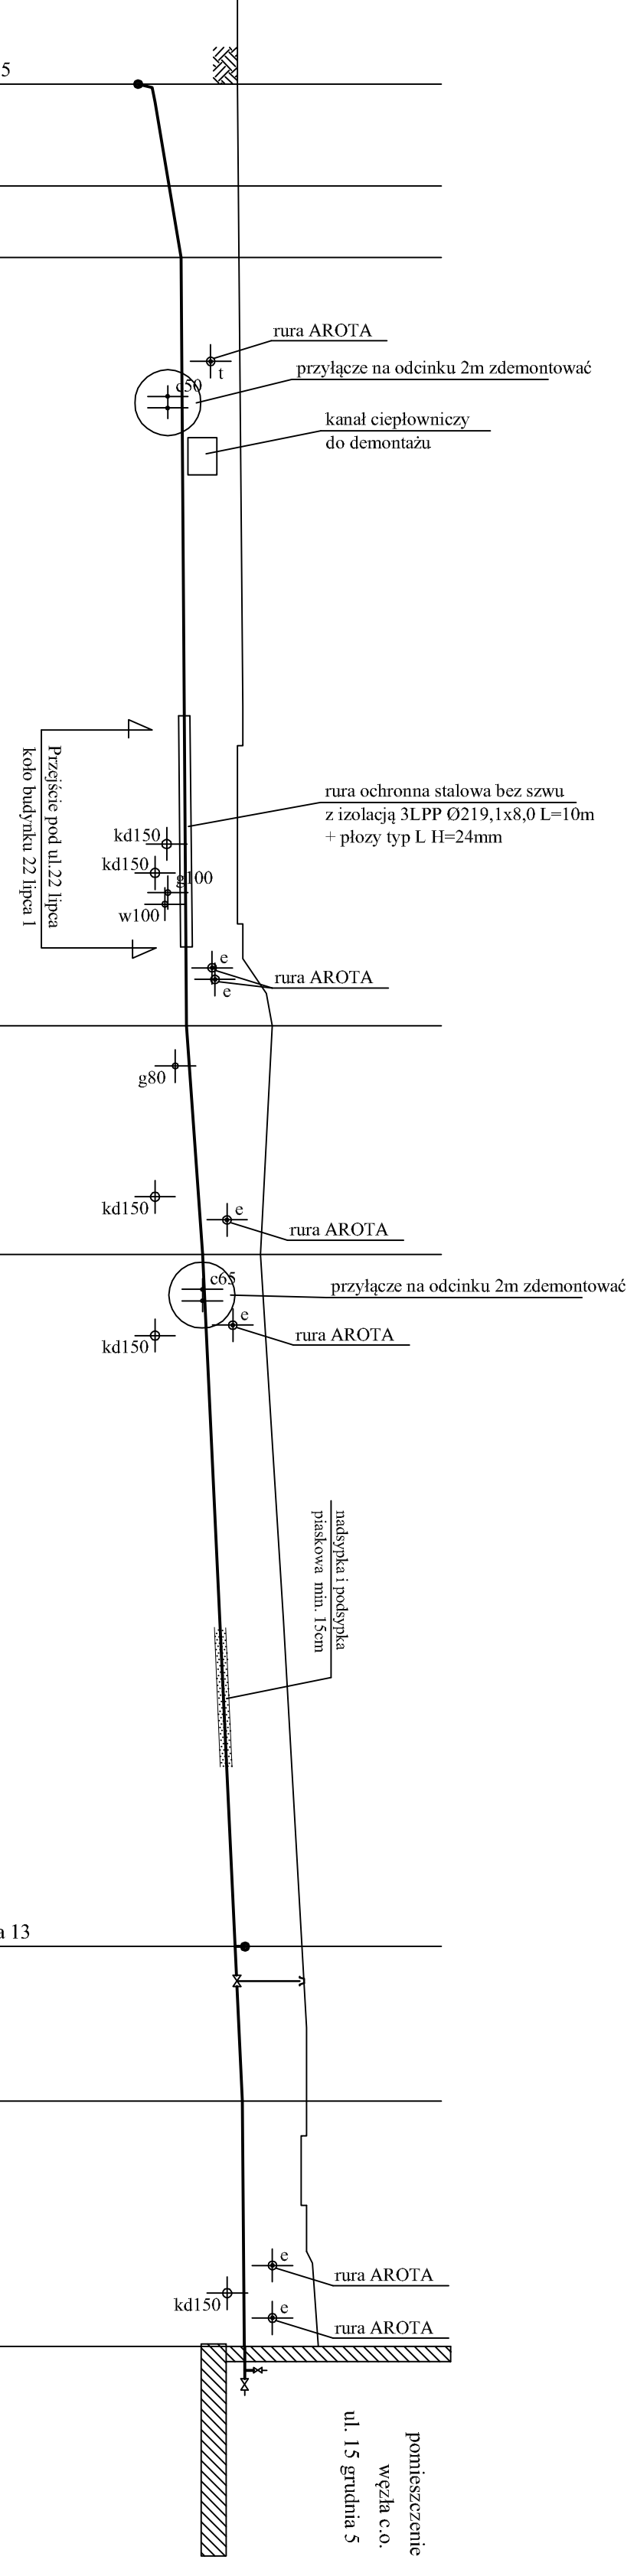
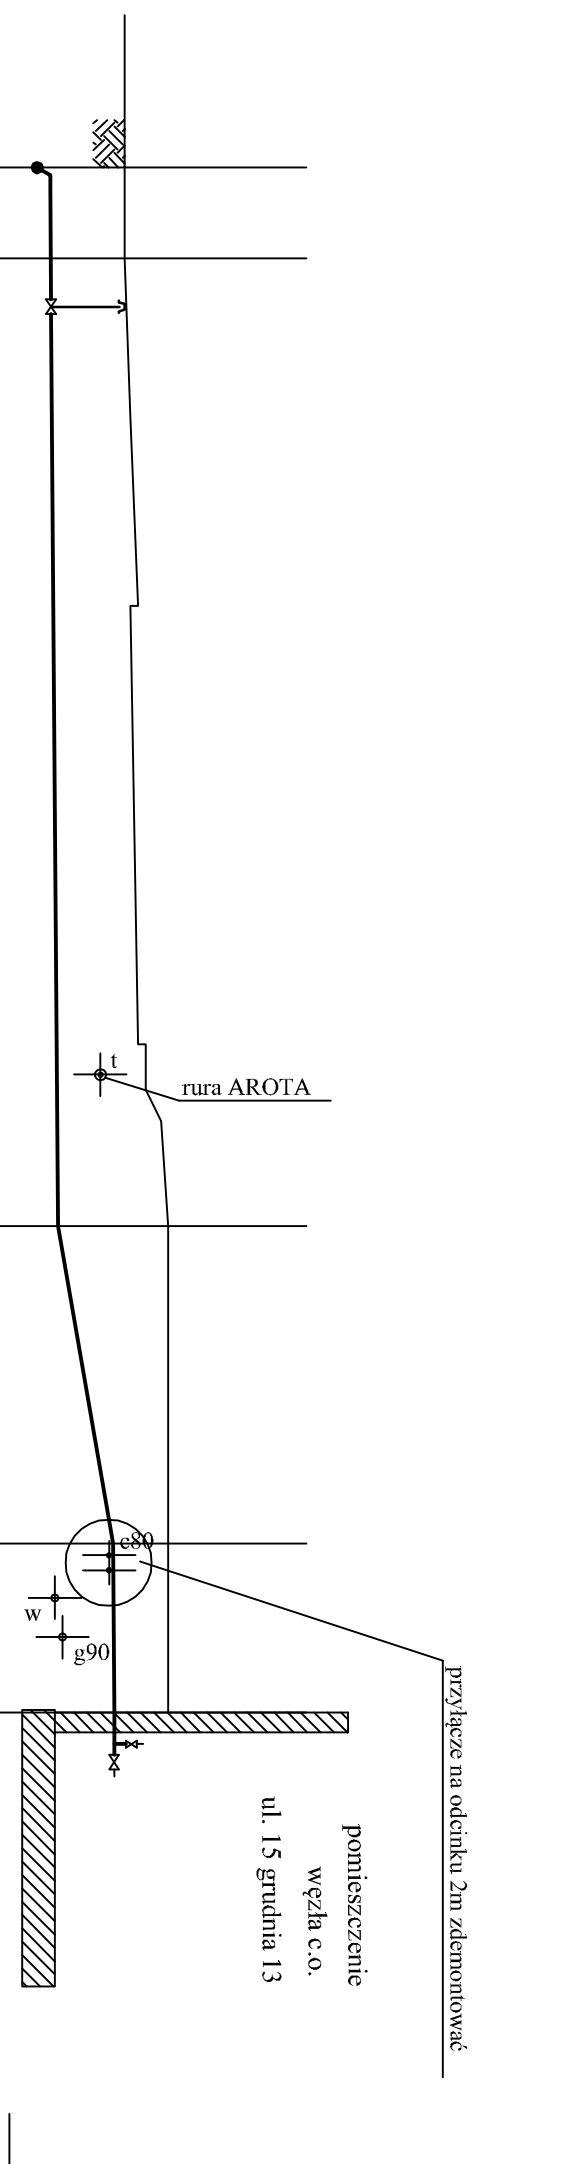
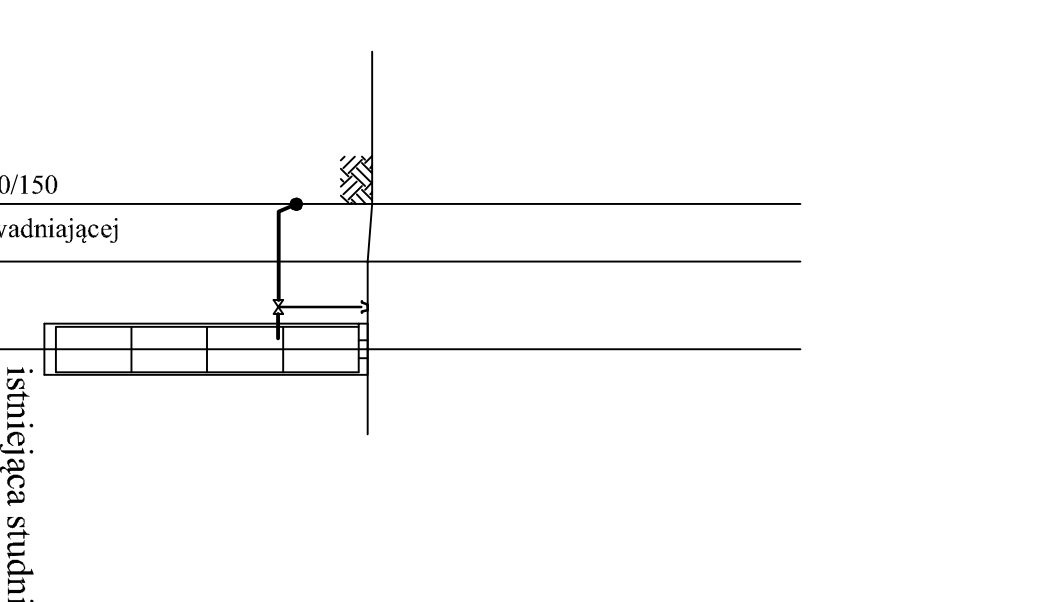
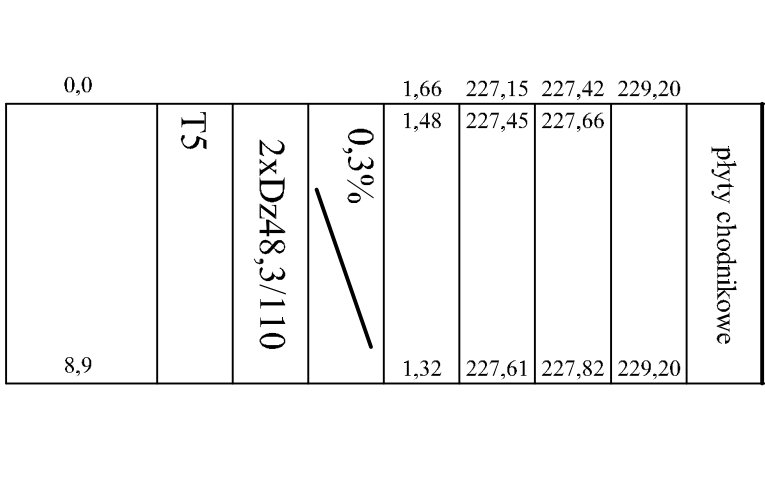


Rodzaj terenu	grunt + zielen			grunt + zielen			droga asfalt.		grunt + zielen	
Rzędna terenu	231,30	231,50	231,50							
Rzędna osi przewodu	230,18	230,42	230,46							
Rzędna dna wykopu	229,91	230,24	230,25	230,31	230,52	231,83				
Zagębienie do pł. rury	1,00	0,82	0,97	0,98	1,25	1,34	1,33	1,55	1,12	1,11
Spadki	0,3%									
Średnica, materiał	Rury preizolowane 2xIDz48,3/110									
Oznaczenia	T2	Z10	Z10-1	Z10-2	Z11	Z12	Z13	Z14		
Odległości	0,0	9,3	11,8	22,1	33,7	37,3	53,1	56,2	57,4	

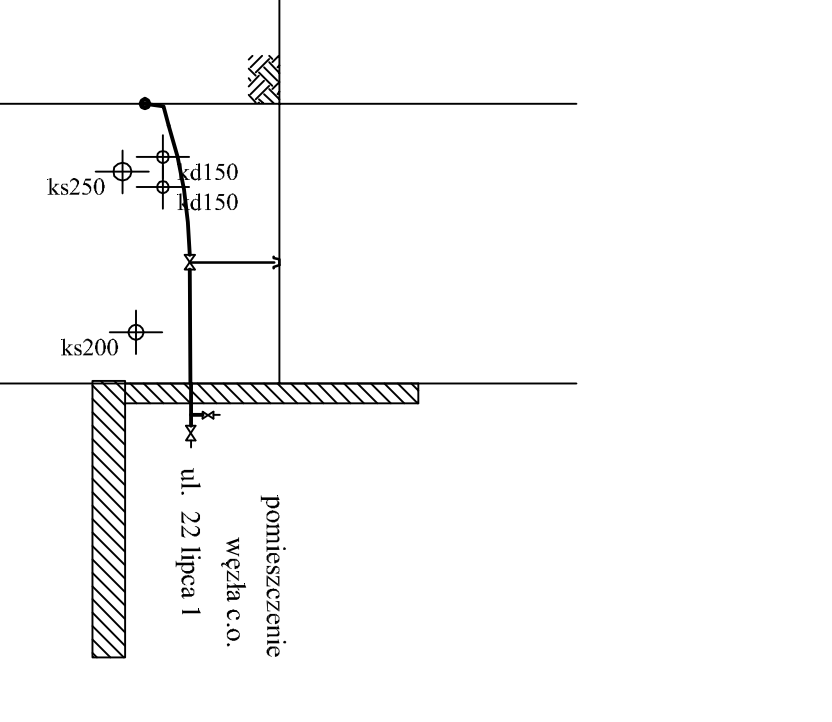

grunt + zielen	droga asfalt.	grunt + zielen	230,00
228,44	228,17	1,44	
228,67	228,46	1,27	
2,5%		1,01	
0,3%			
Ruq. pec. 2xDz48,3,110			
T3			
0,0			13,4

[illegible][illegible][illegible]

WAGA: Długość i szerokość kanałów musi być odpowiednio dobrana, aby zapewnić właściwą wentylację. W przypadku kanałów o długości powyżej 10 m należy zastosować wentylatory. W przypadku kanałów o długości powyżej 10 m należy zastosować wentylatory. W przypadku kanałów o długości powyżej 10 m należy zastosować wentylatory.

[illegible]

Miniogryz rysunek techniczny jest wykonany "Eko-Milano" Sp. z o.o. Kryptonim: wykorzystywanie w celach lub w części zgodny jest zabronione. Nominowanie zastrzeżenia licencji dozwolone zgodnie z przepisami książki Cwillinga i